



DIESEL
GASOLINE/PETROL



**Breathe safe,
work better.**

MOTOFOG®

MF

PATENTED

10 - 20 - 40 - 60

MOTOFOG is the ideal solution for dust suppression in temporary or moving working sites. It is a movable unit equipped with a diesel engine, a high-pressure pump, and a nozzle head with electric rotation and elevation.

The nebulised water jet, positioned at an optimal height, does not interfere with operator's activities.



MOTOFOG è la soluzione mobile ideale per l'abbattimento di polveri in cantiere. Si tratta di un abbattitore mobile dotato di motore a scoppio, pompa ad alta pressione e testa porta ugelli con rotazione ed alzo elettrici. Il getto nebulizzato, posizionato ad un'altezza ottimale, non interferisce con le attività degli operatori.



Diesel & Petrol



Radio



Electrical Horizontal and Vertical Rotation



Automatic rotation with adjustable angle



Water supply (pressurized or from tank)

DUALJET®



Key Advantages:

Autonomy: Operates with water supply only, eliminating the need for power generators.

Cost-Effectiveness: Reduced operating costs and compact size for easy handling.

DUAL JET Versatility: Adjustable spray to prioritize length or width, adapting to various operational needs.

Efficiency: Optimal dust suppression for improved air quality on site. It does not displace the dust, it suppresses it.

Ease of Use: Ready to go by simply connecting a water supply

Vantaggi principali:

• **Autonomia:** Funziona con la sola alimentazione idrica, eliminando la necessità di generatori di corrente.

• **Convenienza:** Costi di esercizio ridotti e ingombro minimo per una facile movimentazione.

• **Versatilità DUAL JET:** Regolazione del getto per privilegiare la lunghezza o l'ampiezza, adattandosi a diverse esigenze operative.

• **Efficienza:** abbattimento di polveri ottimale per una migliore qualità dell'aria del cantiere. Non sposta la polvere, la abbatte.

• **Facilità d'uso:** pronto all'uso collegando all'alimentazione idrica.

Technical Specifications/Specifiche Tecniche

MOTOFOG is available with Diesel (D), and Petrol (B) motor. Electric (E) version 10 only.

MOTOFOG è disponibile con motorizzazione Diesel (D) e Benzina (B), Elettrica (E) solo versione 10.

Engine Power / Potenza motore

D - Diesel / B - Petrol-Gasoline / E- Electric

CV/kW

Horizontal angle Angolo brandeggio

°

Vertical Angle/Angolo alzo

°

Nozzles Number / Numero ugelli



Water Consumption / Consumo acqua

l/1' max

Operating Height/Altezza operativa

m

Uptime / Autonomia

h

Weight/Peso D-B-E

kg

Dimensions/Dimensioni

m

MF10

B: 5/3,7 E: -/2 kW

MF20

D: 7/5,0

MF40


D: 10/7,4

MF60

D: 25,7/18,9



Range / Gitatta:

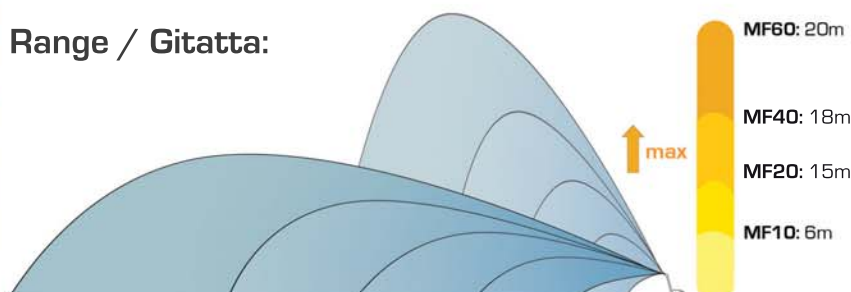

PATENTED



MF60: 50-55m

MF40: 30-35m

MF20: 20-25m

MF10: 12-15m

LEOTECH S.r.l.

Loc. Lausen 13A

38050 Canal San Bovo (TN) - Italy

info@leotechdust.com

+39 0439719273

With reservation about modifications
Con riserva di modifiche

English - Italiano



Breathe safe, work better.

www.leotechdust.com