


## TURBORAM TRD100-BM



Le canon de brumisation RAM Environnement® TURBORAM TRD 100-BM est le seul brumisateur de notre gamme à être équipé d'un bras articulé permettant de positionner le canon à une hauteur de près de 6 m. Son châssis avec passages de fourches simplifie sa mobilité.

### SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Extérieur
Portée sans vent (m)	100
Surface couverte (m <sup>2</sup> )	27.500
Nombre de buses	34
Consommation d'eau (l/h)	500 à 3500/4500/6500 avec pompe standard de 4kW
Puissance ventilateur (kW)	22
Puissance pompe (kW)	4/5,5/7,5
Pression de service (bar)	15 à 25
Oscillation (°)	320
Inclinaison (°)	-15 à +60
Raccordement électrique	Tri 400 V - 63 A
Prise 5 broches	63 A
Raccordement eau	Raccord Guillemin 2" (Raccord pompier)
Dimensions L x l x H (mm) bras replié en position de transport	2.430 x 1.910 x 2.820
Hauteur (mm) bras déplié max.	5 850
Poids (kg)	1015

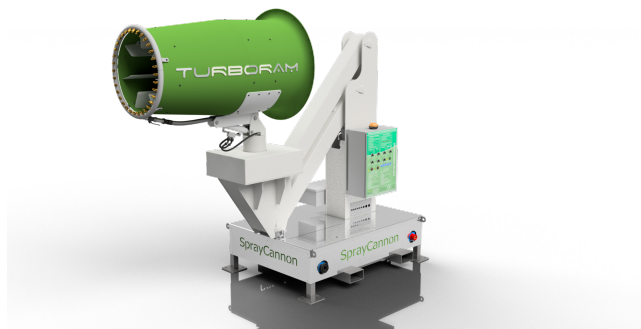

### OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Oscillation électrique
- ✓ Inclinaison électrique
- ✓ Pompe de 4/5,5/7,5 kW
- ✓ Brumisation sectorisable 50/100%
- ✓ Radio commande
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV
- ✓ Armoire électrique en inox
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur
- ✓ Variation de vitesse de la pompe
- ✓ Protection anti-gel
- ✓ Eclairage de la zone de travail par projecteur led